


STEADY masīvās gludās durvis



STEADY 411 STEADY 412 STEADY 415

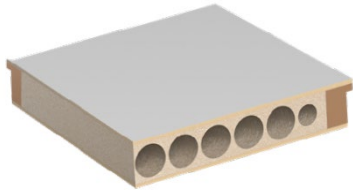

Modeļi	411, 412, 415 Durvis ir pieejamas arī kā bīdāmās, divpusēji veramas durvis, kā arī 3-4-daļīgas sabīdāmās durvis.
Lietošanas vieta	Publisku ēku (biroji, skolas un bērnudārzi, dienas centri un aprūpes nami, slimnīcas), kā arī dzīvojamo telpu iekšdurvis.
Izmērs	Durvju vērtnes biezums 40 mm Atsevišķas durvis 7-10 x 21 M (durvju vērtne 625/725/825/925 x 2040 mm) Atsevišķas durvis 7-9 x 20 M (durvju vērtne 625/725/825 x 1940 mm) Atsevišķas durvis 7-9 x 19 M (durvju vērtne 625/725/825 x 1840 mm) Divviru durvis 15 x 21 M (durvju vērtnes 725 + 695 x 2040 mm) Speciāla izmēra atsevišķas durvis ar kārbas ārējo izmēru* 590...1190 x 1790...2290 mm Speciāla izmēra divviru durvis ar kārbas ārējo izmēru* 1190...1990 x 1790...2290 mm <i>* Speciāla izmēra durvis pārdod tikai kopā ar kārbu!</i>
Virsmas apdare	Krāsas: pēc noklusējuma balta NCS S 0502-Y; speciāls tonis no NCS S klāsta. Durvju vērtnes pusēs var veidot dažādās krāsās. Finierējumi (vertikāls vai horizontāls): bērzs, balti lakots ozols, ozols, riekstkoks, melni beicēts ozols Lamināts
Konstrukcija	Perforēta kokskaidu plāksne, virsma HDF plāksne.
Durvju vērtnes mala	Pārfalce (h), malas līste garenmalā. Lamināta un finierētajām durvīm arī lapu koka malas izvēle (2H, 1J, 1H). Pieejama arī bez pārfalces un ar slēptām eņģēm.
Stiklojums	Caurspīdīgs, safīns, rakstains stikls (Mastercarre vai Chinchilla). Standarta atvere 05 un 10. Īpaša izmēra stikla atveru gadījumā no stikla atveres līdz durvju vērtnes malai durvīm ar finierējumu vismaz 120 mm un laminētām durvīm 150 mm. Stikla biezums 4 vai 6 mm.
Kārba	DURVĪM AR PĀRFALCI Krāsota kārba: 602; 603 ar blīvējumu; 613 bez zaru vietām un ar blīvējumu. Finierēta kārba: 615 (ozols); 605 (bērzs, ozols, riekstkoks, balti lakots ozols, melni beicēts ozols) ar blīvējumu.

STEADY masīvās gludās durvis



Steady 411, melni beicēts ozola finierējums

	DURVĪM BEZ PĀRFALCES: Krāsota kārba: 618 ar slēptām eņģēm un blīvējumu; 620 bez zaru vietām un ar blīvējumu. Finierēta kārba: 620 (bērzs, ozols, rieksis, balti lakots ozols, melni beicēts ozols) ar blīvējumu.
Sliekšnis	Lakots ozols 68 vai 92 mm, vai nolaižams. Produktu var uzstādīt arī bez sliekšņa.
Eņģes	Pēc noklusējuma iekšdurvju eņģes FT65 (2 gab.); slēptās eņģes durvīm bez pārpalces (2 gab.), sudraba, melnas vai baltas vai iekārtās eņģes NTR 110 x 30 (2 gab.) cinkotas vai hroma. Pendeldurvīm pendeleņģes, hroms.
Slēdzene	Iekšdurvju slēdzene 2014. Var pasūtīt arī ar atšķirīgu slēdzenes korpusu, kura priekšējā paneļa platums ir, maksimums, 24 mm. Slēdzenes pretplāksne 0068.
Durvju aizsargplāksne	Var pasūtīt arī nerūsējoša tērauda vai alumīnija durvju aizsargplāksni.
Svars	Finierējums vai lamināts 10 M durvju vērtne ~25 kg, krāsota 10 M durvju vērtne ~26 kg, kārba 9 kg.



Steady 411 un 411 Slide, bērza finierējums



Steady 411, NCS S 2005-Y60R