


MASTER, neklasificētas masīvkoka konstrukcijas iekšdurvis

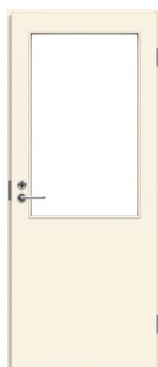

Izmantošanas vieta

Sabiedriskas ēkas un dzīvojamās telpas, kur nepieciešamas izturīgas durvis bez skaņas izolācijas prasībām.

Klase

-

Izmēri


8–10 x 21 M

Apdare

Krāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; ozola finierējums


Vērtne mala

Vērtne ar pārfalci – krāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; laminēts ozola pārklājums



Stiklojums

Stiklojuma izmērs S05, rūdīts 4 mm caurspīdīgs stikls



Kārba

Koka kārba 92 mm; krāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; ozola finierējums

Sliekšnis

Ozols 92 mm

Enģes un slēdzene

Enģes: NTR 110 x 30 (3 gab.), slēdzene ASSA 565, pretplāksne LP732.

a un b izmērs

a = 40 mm, b = 26 mm

Svars

10 M vērtne – apmēram 48 kg, kārba – 9 kg